INTERIÉROVÉ DVEŘE 2022

www.doornite.cz

CPL laminát standard dub corbridge ALU vertika sklo satinované

DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

DVEŘE **CLARA** HQ lak bílý

bílé lakované dveře s **3vrstvým** vodou ředitelným **HQ lakem**, polomat, UV vytvrzování, 3x broušeno

Dostupné typy skel: satinované, průhledné

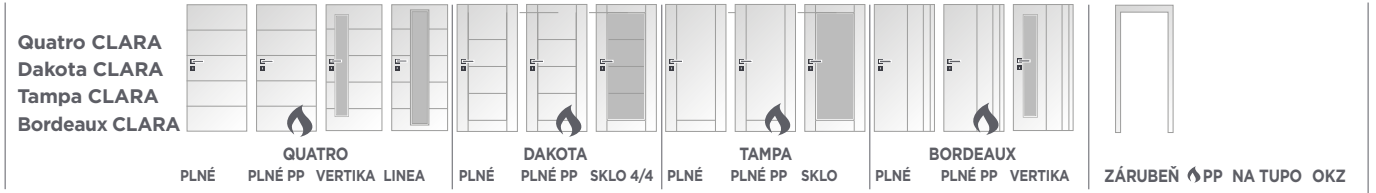



POSUVNÝ KOMPLET
jednokřídlé
dvoukřídlé
dorazový hranol

zasklení **s černými zasklívacími rámečky**
zasklení **s ALU rámečkem**
(Vertika, Linea)

Kompletní přehled cen v podrobném Ceníku.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, fólie, 3D fólie (polypropylen), BASIC bílý lak
Zasklívání: 7 typů skel (viz posl. str.) Dveře BASIC bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fól. dveře 1/3, 2/3 – kůra čirá (ostatní varianty – satinované sklo)
Příslušenství v ceně: dózický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)
Konstrukce: rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotříska DTD (provedení: 3/4, 4/5, superior, panorama, dominant, ALU – pouze s DTD, Provedení axis, stripe, panorama, superior – nelze ve fólii, typy quadra, giga, axis, stripe, panorama, superior, 4/5, dominant – nelze v Basic bílém laku, HPL prosklené – pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm

CPL DELUXE

CPL PREMIUM

FÓLIE

dub kubánský

fleetwood lávověšedý

fleetwood šampaňský

halifax tabákový

jilm bílý

CPL STANDARD

buk

dub corbridge

olše

ořech

buk přírodní

dub přírodní

hruška

natural

nebraska

prachově šedá

šedá

3D FÓLIE

bílá pór

jasan

malaga

dub siena

dub sonoma

dub šedý

dub ryflovaný

dub tmavý

olše

ořech

ořech rustikální

HPL

bílá

odstín: bílá EGGER W980
(další dekory na objednávku - viz Ceník)

BASIC BÍLÝ LAK

bílá

(odstín Doornite Bílá 1, nástřik v odstínech RAL - cena viz Ceník)

PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

QUATRO

plné

Linea

Vertika

- dveře Quatro - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90
- Bordeaux vertika - pouze š. 70, 80 a 145,165
- Dakota sklo 4/4 a Tampa sklo - pouze s DTD výplní
- Dakota dvoukřídlé - nelze pasivní křídlo š.70
- všechny dveře Classic pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídlém provedení

DAKOTA

OREGON

DAKOTA sklo 4/4

OREGON sklo

BORDEAUX

TAMPA

BORDEAUX Vertika

TAMPA sklo

SÉRIE CLASSIC

povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS

SOCRATES

OCTAVIANUS

ODYSSEUS

ACHILLES

HECTOR

TROJA

AULIDA

ELIDA

NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem.

RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie):
dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub šedý

NOVĚ DOSTUPNÉ V DEKORU BÍLÁ*

BRITANNIA

sklo

panel

CALEDONIA

sklo

panel

ořech rustikální

dub sonoma

dub šedý

borovice bělená

bílá

*(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kašírovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

VICTORIA

sklo | panel

ořech rustikální

dub sonoma

dub šedý

borovice bělená

bílá

SPECIÁLNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_1 30 C0-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úpravy: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

LUME EXTRA PROFIL

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EW 30 C0-C4 / DP3**
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře Quatro - viz výše LUME EXTRA)

PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA ACOUSTIC

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_1 30 C0-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za přípl.)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL, HPL, RAL

KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídlé
- do ocelové zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_1 30 C0-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D fólie, fólie

PROSKLENÉ PP DVEŘE

- prosklené protipožární dveře – 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C** nebo **EW 30-C**
- povrchová úprava: CPL laminát

AQUA DVEŘE

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuty pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: ABS RAL 7040 šedá, ABS RAL 9003 bílá, 7024 antracit

PLNÉ | 1/3 | 2/3 | VERTIKA | 3/4 | LINEA

KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou.
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba).
- není vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití AQUA dveří
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Doornite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.

- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění určitých podmínek zárubně a zazdění.
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_2 30 C0-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44mm, zámek k119, rozteč 90mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

AKUSTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře B2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B3

- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně B3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI_2 30 C0-C4 / DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B3
- tloušťka dveří 44 mm, zámek KFV 2750, rozteč 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

OCELOVÉ DVEŘE

Konstrukce:
Plocha: 2 ocelové korpusy – pozink. plech 0,5 mm,
Výplň: polystyren tepel. odpor Rmat (m^2 K/W 1,1), dveře RAL (Komaxit) - minerální vata
Výztuha v hraně, 3 závěsy, zámek v kov. kontejneru. Spodní hrana uzavřena U-profilem z plechu tl. 1 mm
Tloušťka 40 mm, rozměry dle ČSN , rozteč zámku 72 mm.

Typy:
Plné pozink bez povrchové úpravy, zateplené
Plné RAL bílá RAL 9010, šedá RAL 7040, zateplené
Plné nerez Brus-240, dekor SM-LEINEN
Plné PROTIPOŽÁR. EW/EI 30 DP1
Plné PROTIPOŽÁR. EW/EI 30 DP1, bílá RAL 9010

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE

Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kašírovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Dveře HPL jsou určeny do kovové zárubně. Případně v HPL laminátu na poptání.





Zárubeň se spojem **na pokos**

Zárubeň se spojem **na tupo**

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY



bez polodrážky

Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.

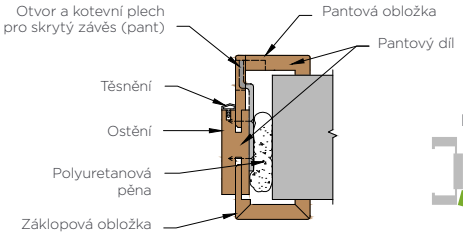

ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.

dveře.	šíře
60	700 mm
70	800 mm
80	900 mm
90	1000 mm
výška	2020 mm

PP zárubeň	
šířka	viz vlevo + 15 mm
výška	viz vlevo + 10 mm

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádrokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.

PRO REVERZNÍ DVEŘE

Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádrokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.



OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobit atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika Entero)

OKZ



POSUVNÉ DVEŘE

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dezénu jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.

DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM

MUŠLE ENTERO WC

MUŠLE ENTERO

MUŠLE OVÁLNÁ

dozický zámek

cylindrický zámek



WC zámek

MUŠLE OVÁLNÁ chrom

MUŠLE MINIMAL SNi

MUŠLE MINIMAL SNi

MUŠLE MINIMAL Tin-K

MUŠLE MINIMAL Tin-K

MUŠLE DOORNITE HRANATÁ nerez

MUŠLE DOORNITE HRANATÁ černá

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

chrom (k oválné mušli)

nerez (k hranaté mušli Doornite)

SNi (k Entero a Minimal SNi)

Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K a k hranaté černé mušli Doornite)

tichý doraz do garnýže

kartáček pro 1kř./2kř. dveře

MUŠLE DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNÝM OTVOREM nerez

MUŠLE DOORNITE HRANATÁ S OVÁLNÝM OTVOREM nerez WC

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.

POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

POSUVNÁ LIŠTA černý mat

KOVÁNÍ

KLIKY **DOORNITE**



LENKA nerez
oválný štít kulatá rozeta



MARTA nerez
oválný štít kulatá rozeta



AGÁTA nerez
oválný štít kulatá rozeta



BEÁTA nerez
oválný štít kulatá rozeta

EVA nerez
bezpečnostní

KLIKY **NEREZ**

ENTERO nerez
čtvercová rozeta

PROMO nerez
čtvercová rozeta

SENZA nerez
čtvercová rozeta

MORGAN nerez
čtvercová rozeta

MORGAN nerez
kulatá rozeta

LUSY nerez
kulatá rozeta

LUSY nerez
čtvercová rozeta

KVADRA nerez
čtvercová rozeta

NOVA nerez
kulatá rozeta

JAMESON nerez
kulatá rozeta

KLIKY **SNi**

ENTERO SNi
čtvercová rozeta

GARANTI SNi
čtvercová rozeta

BURAK SNi
kulatá rozeta

SOGUT SNi
kulatá magnetická rozeta

KLIKY **TIN-K**

DENY Tin-K
kulatá magnetická rozeta

JAMESON Tin-K
čtvercová rozeta

LUSY Tin-K
čtvercová rozeta

PANTY

PANT KULATÝ Tin-K

PANT MINI Sni

KLIKY **CHROM**

DENY
kulatá rozeta

ROZETY

dózická
kulatá

cylindrická kulatá
WC kulatá

WC
hranatá

WC
hranatá

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

LUSY
klika/madlo

ENTERO
klika/madlo

SICURA
madlo

SICURA
klika

SICURA
klika/madlo

Pozn: U bezpečnostního kování je třeba určit orientaci levá/pravá.

HOTELOVÉ KOVÁNÍ

Klika s otevíráním na kartu

SKLA

SATINOVANÉ

PRŮHLEDNÉ

KŮRA ČIRÁ

SCREEN

CHINCHILLA

MASTERCARRE

PRODEJCE